




5 kg – 75 kg

- Digital veiecelle dedikert til høyhastighets kontrollveiling
- Lastecelle laget av aluminium, IP65 beskyttelsesnivå
- Maks. skala Plattformstørrelse opp til 600 x 400 mm
- Veiekapasiteter 5, 15, 30, 75 kg
- Oppløsning på opptil 500 000 pts
- Delesertifikat av NAWI (OIML R76) og AWI (OIML R51 og R61)
- Integreerte veiefunksjoner: Høyhastighetssender, dynamisk kontrollvekt, sorterings-/graderingsfunksjoner
- Programmerbare digitale filtre
- 2 digitale innganger og 4 digitale utganger
- 1 RS485-utgang og 1 CANbus-utgang
- MODBUS-RTU og CANOpen®-protokoller

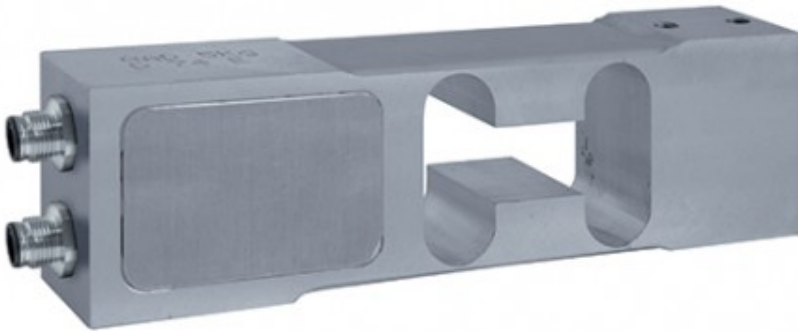

English Description

5 kg – 75 kg

- Digital load cell dedicated to high speed checkweighing
- Load cell made of aliminum, **IP65** protection level
- Max. scale Platform size up to 600 x 400 mm
- Weighing capacities 5, 15, 30, 75 kg
- Resolution up to 500 000 pts
- Part certificate of NAWI (OIML R76) and AWI (OIML R51 and R61)
- Integrated weighing functions: **High speed transmitter, dynamic checkweigher, sorting / grading functions**
- Programmable digital filters
- 2 digital inputs and 4 digital outputs
- 1 **RS485** output and 1 CANbus output

- MODBUS-RTU and CANOpen protocols

Category: [Scaime](#), [Veieceller](#)

Lager status / Stock Status: instock