


Ovenpåliggende bilvekt 6-12-18-24 m

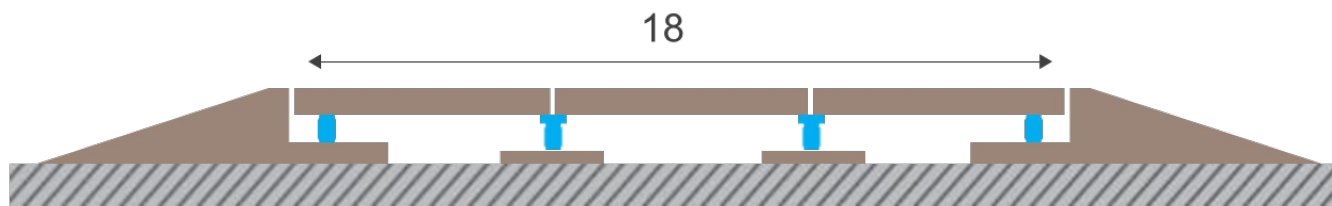

Ovenpåliggende

Både ovenpåliggende og nedsenket i grube leveres med ferdig fundamenter for montering på satt areal, avhengig av vektens størrelse vil dette arealet være lengden på vekten +2m og bredden på vekten +2m. På en nedsenket vekt leveres der også sidevegger som festes i fundamentet for til fylling på sidene. Satt areal er dertil egnet grunn, enten betong eller satt og komprimert materiale, det er også viktig å tenke drenering fra dette arealet, noe som er entreprenør/oppdragsgivers ansvar, samt tilførsel av kabler til vekten både for kommunikasjon strøm og mellom førerterminaler der dette er benyttet.

Category: [Bilvekker](#)

Lager status / Stock Status: instock