


Nobel PRO-Mount veiemodul

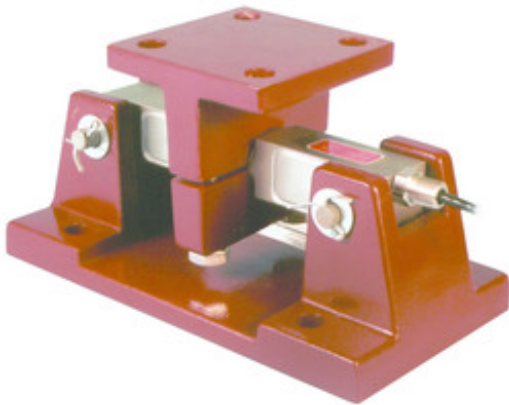

Beskrivelse

PRO-Mount veiemoduler er spesielt konstruert for å møte kravene til veieapplikasjoner for inventar og ingrediensstyring. Sjekkfri design (ingen stag eller sjekkstenger), lav profil og jevn boltavstand forenkler installasjonen på nye og eksisterende fartøyer. En integrert ekspansjonsenhet og temperaturkompensert full bro-transduserdesign, minimerer temperatureffekter og muliggjør nøyaktig måling innendørs eller utendørs, i praktisk talt alle miljøer. Valgfrie sveisede enheter i rustfritt stål er tilgjengelige for kaustiske eller nedvaskede miljøer. Enheter i rustfritt stål har også en integrert røradapter. PRO-Mount designhensyn sikrer en effektiv balanse mellom ytelse som svinger og styrke som et strukturelt element når jordskjelvisiko eller vindmotstand er en systemfaktor. Sidebelastninger på opptil 100 % full skalakapasitet, forårsaket av vibrasjoner eller andre fremmede krefter, har praktisk talt ingen effekt på vektmåling.

Egenskaper

- Kapasitetsområde: 10K, 15K, 25K, 35K, 50K og 75K lb (4,5K, 6,8K, 11,3K, 15,8K, 22,7K og 34K kg)
- Selvkontrollerende design gir mulighet for termisk ekspansjon
- Røradapter tilgjengelig (moduler i rustfritt stål)
- Ideell egnet for applikasjoner med høye egenlast-til-levelast-forhold
- Elektroløs forniklet lastbjelke standard, sveiset rustfritt stål lastbjelke tilgjengelig
- Forseglet til IP67-standarder
- FM godkjent

Datablad : <https://docs.blhnobel.com/?id=2884>



English Description

Description

PRO-Mount Weigh Modules are specifically engineered to meet the requirements of inventory and ingredient management weighing applications. Checkless design (no stay or check rods), low profile, and uniform bolt spacing simplify installation on new and existing vessels. An integral expansion assembly and temperature compensated full bridge transducer design, minimize temperature effects allowing accurate measurement indoors or out, in virtually any environment. Optional stainless steel, welded units are available for caustic or washdown environments. Stainless steel units also have an integral conduit adapter. PRO-Mount design considerations ensure an efficient

balance between performance as a transducer and strength as a structural member when earthquake risk or wind resistance is a system factor. Sideloads of up to 100% full scale capacity, caused by vibration or other extraneous forces, virtually have no effect on weight measurement.

Features

- Capacity range: 10K, 15K, 25K, 35K, 50K, and 75K lb (4.5K, 6.8K, 11.3K, 15.8K, 22.7K, and 34K kg)
- Self-checking design allows for thermal expansion
- Conduit adapter available (stainless steel modules)
- Ideally suited for applications with high deadload-to-liveload ratios
- Electroless nickel-plated load beam standard, welded stainless-steel load beam available
- Sealed to IP67 standards
- FM approved

Category: [Montasjesett](#), [Vishay Nobel](#)

Lager status / Stock Status: instock