


Thames Side T12 A Single Point Veiecelle

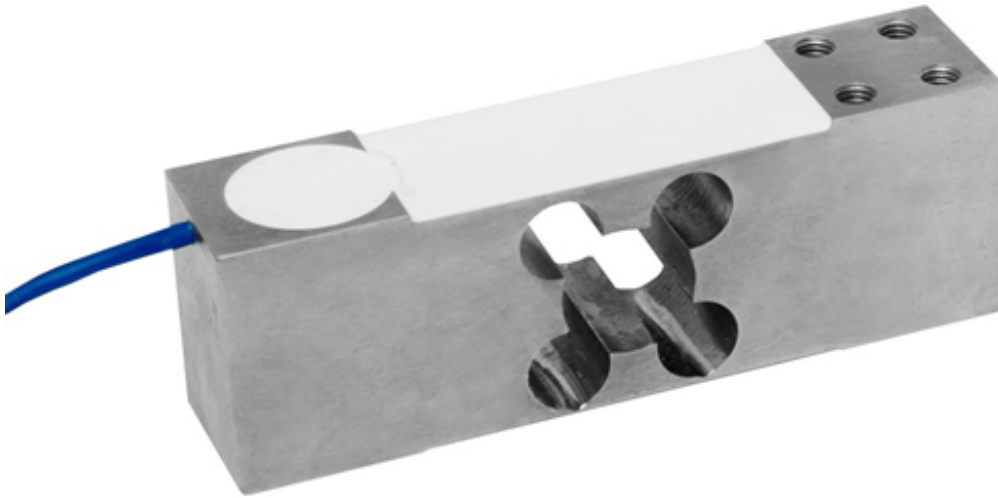

T12A enkeltpunkts plattformlastecelle er produsert av nikkelbelagt legert stål av høy kvalitet, og dens design sørger for høy nøyaktige vektmålinger, selv med belastninger utenfor sentrum når miljøet ikke krever rustfritt stål. Dens potte- og silikonforseglede konstruksjon, beskyttet til IP66, gir en kostnadseffektiv løsning som er godkjent for OIML C4 (4000 divisjoner). Som standard leveres T12A med en skjermet polyuretankabel; dette gir et høyere nivå av motstand mot kutt og skader enn en PVC-kabel.

Nøkkelegenskaper:

- Kapasitetsområde: 50-400kg
- Høy nøyaktighet med belastninger utenfor midten
- Lastecelle i nikkelbelagt legert stål, beskyttet til IP66
- Samsvarer med OIML R60 forskrifter opp til 4000 inndelinger (C4) for vekter i henhold til EN 45501
- 600 mm x 600 mm, eller 800 mm x 800 mm, maks. plattformstørrelse (med lastecelle plassert sentralt under plattformen)
- Polyuretankabel

Typiske bruksområder:

- Veieplattformer opp til 800 mm x 800 mm
- Pose-, fyll- og doseringssystemer
- Kontrollvekter
- Små bøtter og trakter
- Big bag (FIBC) fylling
- Medisinske vekter



English Description

The T12A single point platform load cell is manufactured from **high quality nickel plated alloy steel** and its design

provides for **high accuracy weight measurement**, even with **off-centre loads** when the environment does not require stainless steel. Its **potted and silicone sealed** construction, protected to **IP66**, provides a **cost-effective** solution that is approved to **OIML C4 (4000 divisions)**. As standard, the T12A is supplied with a **screened polyurethane cable**; this provides a higher level of **resistance to cuts and damage** than a PVC cable.

Key features

- Capacity range: 50-400kg
- **High accuracy with off-centre loads**
- Nickel plated alloy steel load cell, protected to **IP66**
- Complies with **OIML R60** regulations up to **4000 divisions (C4)** for scales according to **EN 45501**
- 600mm x 600mm, or 800mm x 800mm, max. platform size (with load cell placed centrally under platform)
- Polyurethane cable

Typical applications

- Weighing platforms up to 800mm x 800mm
- Bagging, filling and dosing systems
- Checkweighers
- Small buckets and hoppers
- Big bag (FIBC) filling
- Medical scales

Category: [Thames Side](#), [Veieceller](#)

Lager status / Stock Status: instock