


Scaime eNod4-C BOX



500 000 d, 1 600 meas/s

- Presentasjon i rustfritt stål IP65-hus
- Sertifisering i lovlig metrologi i henhold til OIML R51 for bruk i automatisk kontrollvekt
- Dynamiske kontrollveifunksjoner
- Opptil 8 strain gauge-lastceller
- Feildeteksjonsenhet for lastceller
- Programmerbare digitale filtre
- 2 digitale innganger (4 med IO+-alternativ) og 4 utganger
- Analog utgang 0-10V eller 4-20mA (IO+-alternativ)
- 1 USB-port for innstilling med PC
- Versjon med RS485/CAN PLC-utgang og MODBUS-RTU, CANOpen eller PROFIBUS-DP protokoller
- Versjon med dobbel Ethernet-utgang og MODBUS-TCP, EtherNet/IP, EtherCAT eller PROFINET-protokoller
- Integrert webserver for overvåking og fjerninnstilling
- Valgfritt integrert eNodTouch-MS/ML berørings-skjermpanel
- Valgfri Bluetooth-kommunikasjon

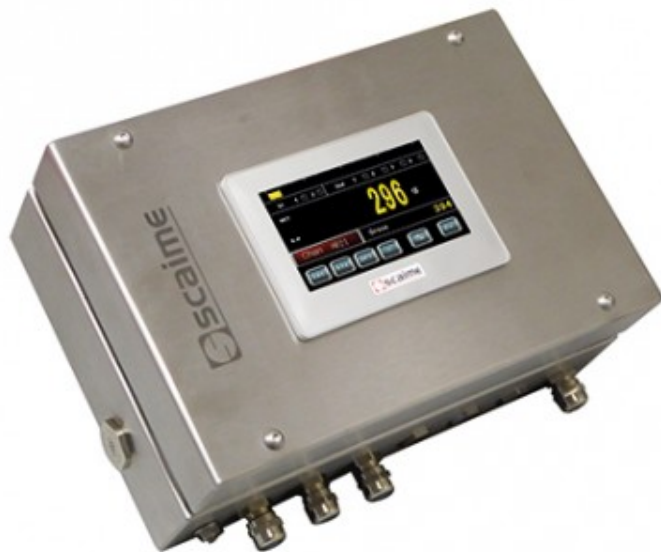

English Description

±500 000 d, 1 600 meas/s

- Presentation in stainless steel IP65 housing
- Certification in legal metrology according to OIML R51 for use in automatic checkweigher
- Dynamic Checkweighing functions
- Up to 8 strain gauge load cells
- Load cells failure detection device
- Programmable digital filters
- 2 digital inputs (4 with IO+ option) and 4 outputs

- Analog output 0-10V or 4-20mA (IO+ option)
 - 1 USB port for setting by PC
 - Version with RS485/CAN PLC output and MODBUS-RTU, CANOpen or PROFIBUS-DP protocols
 - Version with double-Ethernet output and MODBUS-TCP, EtherNet/IP, EtherCAT or PROFINET protocols
 - Integrated web server for monitoring and remote setting
 - Optional integrated eNodTouch-MS/ML touch screen panel
 - Optional Bluetooth communication
-

Category: [Indikator/Instrumentering](#), [Scaime](#)

Lager status / Stock Status: instock